


Отделочные работы начинаются с правильного инструмента

Festool для ремонтно-восстановительных работ



FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

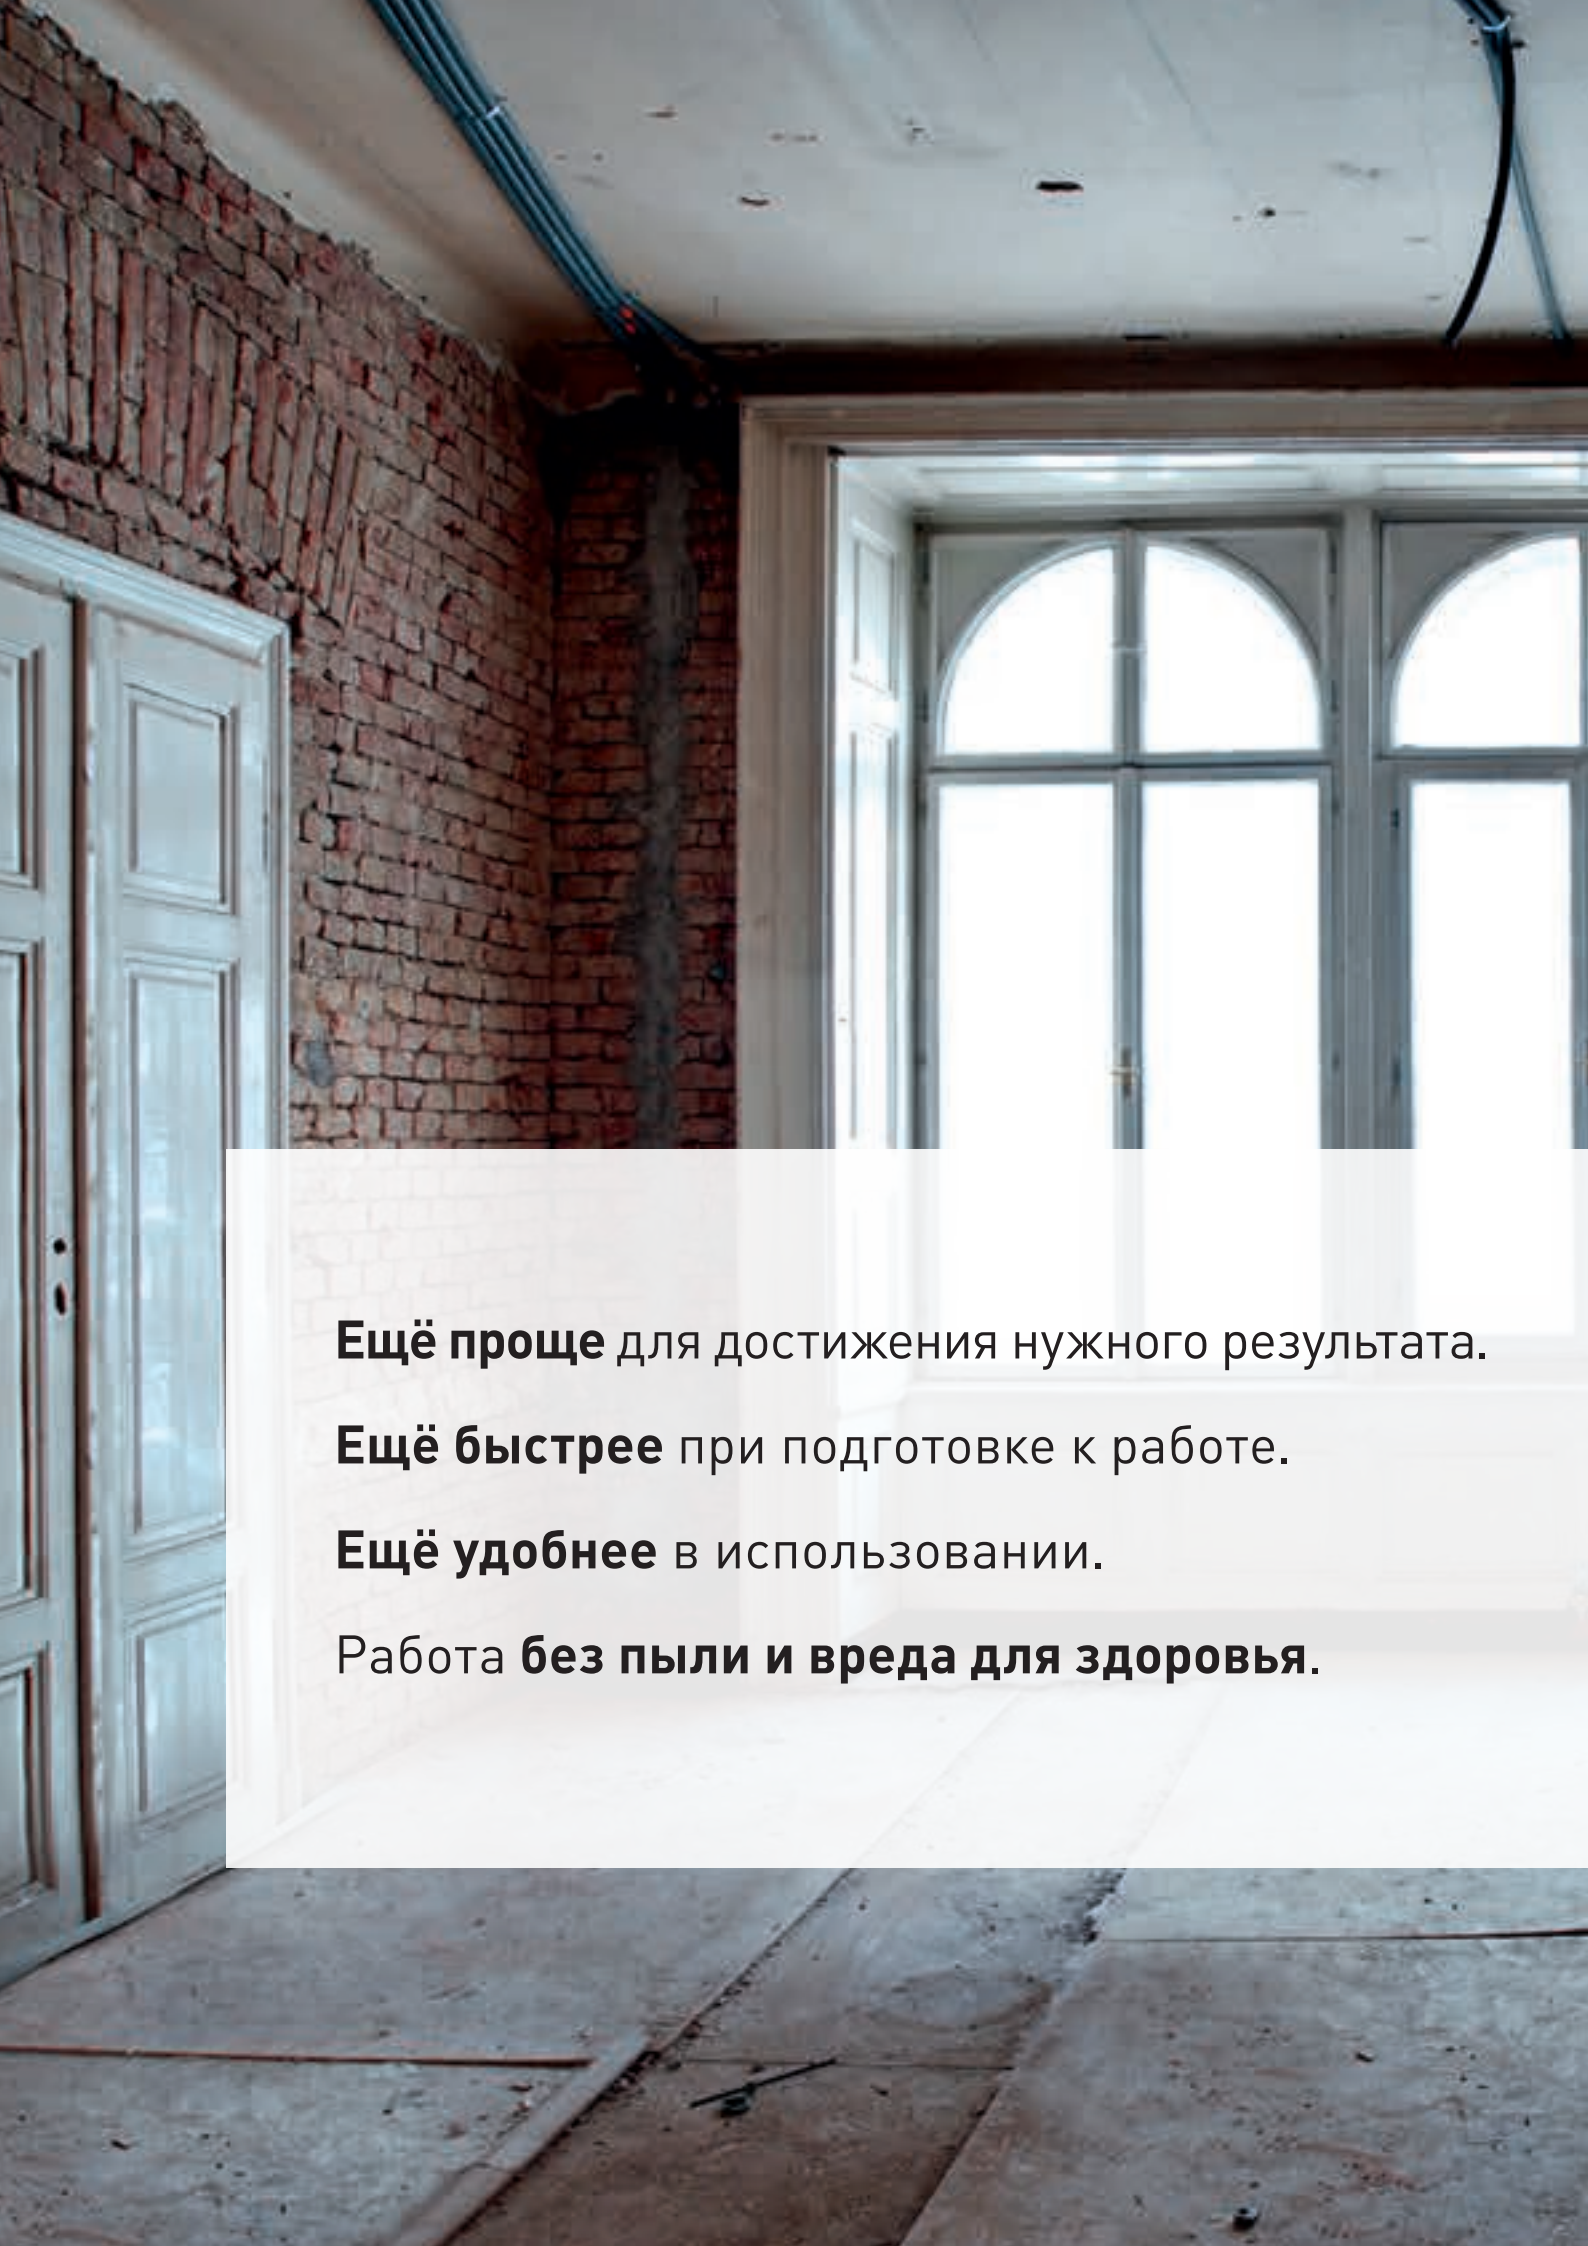

Ещё проще для достижения нужного результата.

Ещё быстрее при подготовке к работе.

Ещё удобнее в использовании.

Работа **без пыли и вреда для здоровья.**



Система Festool.

Ремонт ванной | 4

Сухое строительство | 6

Работа без пыли | 8

Энергоэффективность | 10

Ремонт полов | 12

Сервис | 14

Обзор инструментов | 16

Новая ванная должна порадовать Ваших клиентов.
Лучше всего начинать ремонт именно с нее.



Инструменты Festool избавляют клиентов от неприятных впечатлений, которые сопутствуют трудоёмкому ремонту ванной комнаты. Наряду с этим они помогают эффективно и без особых усилий добиваться нужных результатов. Например, посредством зачистных фрезеров для исключительно быстрого и высокопроизводительного съёма старых покрытий. С помощью надёжных и эргономичных перемешивателей. Или с использованием отрезных систем для качественного раскроя керамической плитки и природного камня. Типичным для каждого практического решения является оптимальная комбинация инструментов и оснастки для работы без вреда для здоровья.



SERVICE
all-inclusive

Важная составляющая инструмента, как и оснастка: надёжная инвестиция, покупка без риска – благодаря гарантии возврата денег до 15 дней.




Удобно, неумительно, запатентовано: регулятор высоты ErgoFix позволяет установить рабочую высоту перемешивателя под свой рост.



Продуманное и эффективное решение: насадки-мешалки снимаются с перемешивателя без использования дополнительного инструмента.



Работа вплотную: алмазной шлифмашинкой RENOFIX RG 130 E с откидным сегментом можно работать вплотную у стены.

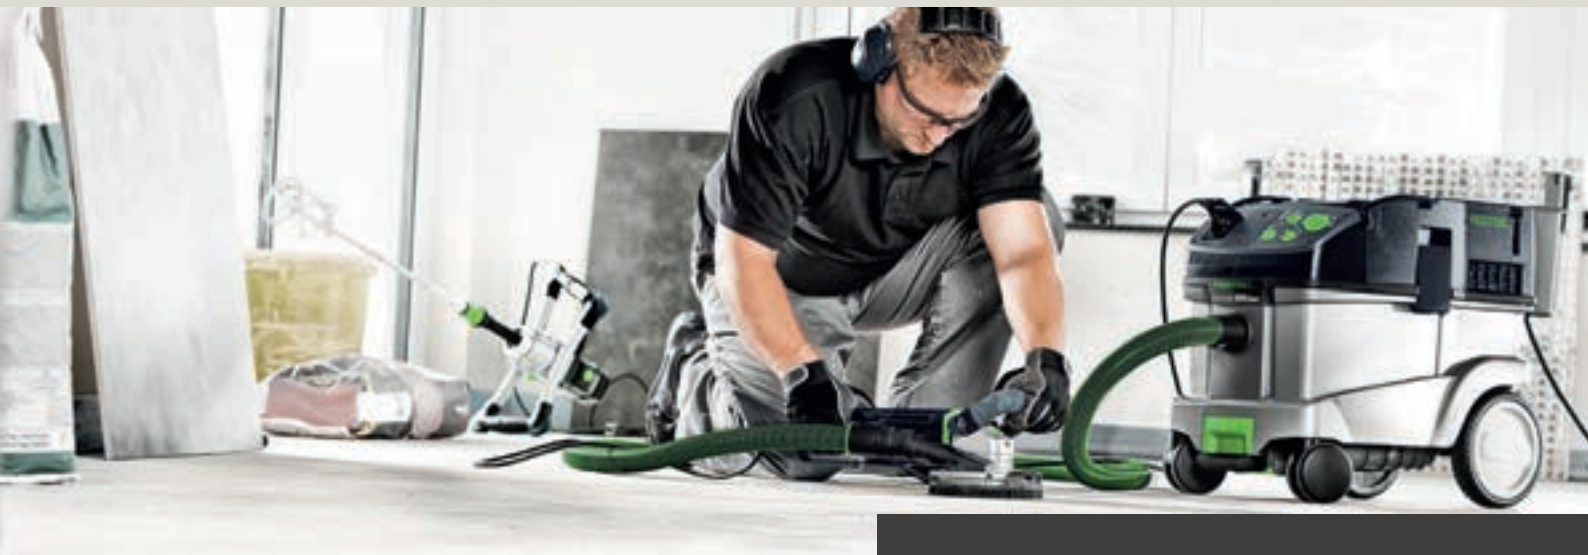

Быстрая работа практически без пыли: алмазная шлифовальная система и пылеудаляющий аппарат STM 36 E AC HD для быстрой обработки старых покрытий, наливного пола и ЛКП без пыли.

**Здоровые легкие.
И довольные клиенты.**


Пылеудаляющие аппараты отводят до 99,995% пыли, образующейся при шлифовании, пилении или фрезеровании. Другими словами, то, что может попасть в Ваши лёгкие, оседает в их вместительных резервуарах. И это тоже радует Ваших клиентов. Благодаря чистому и аккуратному рабочему месту — такому же, как и результат Вашей работы. Это способствует росту Вашей популярности в кругу потенциальных клиентов.



Невероятная точность: отрезная система DSC-AG с шиной-направляющей для точного и чистого раскроя керамической плитки и природного камня.

FESTOOL

Просто. Быстро. **Сухое строительство.**
Приведём пару идей, благодаря которым
работа станет намного быстрее.

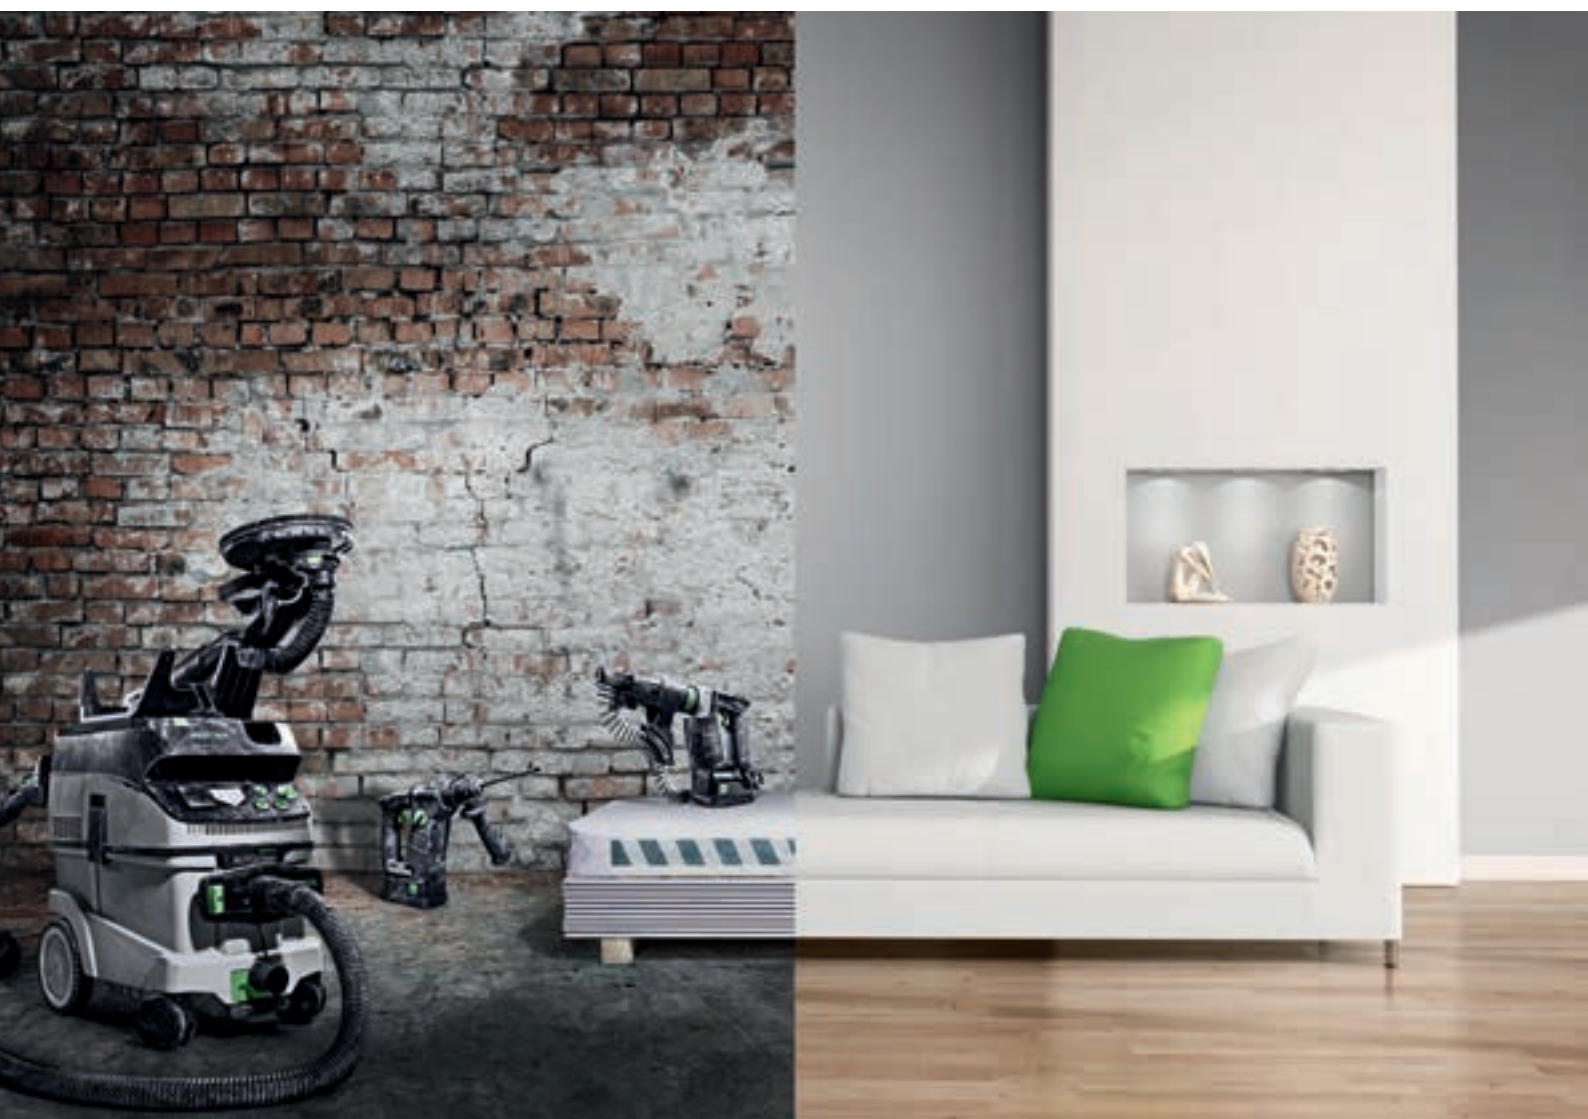

Инструменты Festool задают темп и в области отделочных работ. Например, благодаря таким инновациям как функция старт-стоп у шуруповёрта для гипсокартона DURADRIVE. Результат - быстрое и бесперебойное закручивание и повышение производительности работы на одной зарядке аккумулятора. Или продуманная система соединения у шлифмашинки для стен и потолков PLANEX, которая выгодно отличается минимальным временем на переналадку и быстрой адаптацией машинки к различной высоте помещений. В итоге мы получаем характеристики, которые преследуют ту же самую цель, что и, собственно, само сухое строительство: быстрая, простая и эффективная реализация любого запланированного проекта.



SERVICE
all-inclusive

Наш сервис также соответствует самым высоким ожиданиям: например, 36 месяцев защита от кражи.



Точный, удобный, универсальный: многофункциональный инструмент VECTURO OS 400 оптимально подходит для резов в древесине и плитке.



Раскрой строительных материалов без пыли: с алмазной отрезной системой DSC-AG 125 для чистого и точного реза глубиной до 27 мм.



Экономия энергии и сил: аккумуляторный перфоратор BHC 18 с высокой энергией единичного удара и встроенной системой гашения вибрации.



Компактный, длинный и мощный для стен и потолков: быстрый и эффективный съём материала до 30 кг в час благодаря надёжному 2-ступенчатому редуктору и регулируемой рабочей длине – все это шлифмашинка для стен и потолков PLANEX LHS 225.




Компактный, лёгкий, быстрый: DURADRIVE весом всего 1,9 кг отличается высокой скоростью вращения для бесперебойного завинчивания шурупов.

С системой – лучше.

Мы стремимся продумать каждую поставленную задачу вплоть до мелочей. Всё начинается с высокопроизводительных машинок и подходящей оснастки и заканчивается специально разработанными для конкретного инструмента расходными материалами. Разработки для конкретных применений складываются в систему, которая делает Вашу работу ещё эффективнее.

FESTOOL

Задумайтесь хотя бы на 30 секунд, почему
Вы до сих пор работаете **без пылеудаления?**

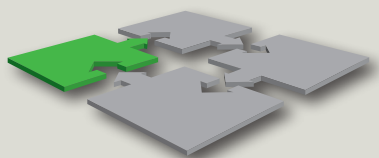

С системой – **лучше.**

Пылеудаляющие аппараты Festool являются неотъемлемой частью системного подхода и оптимально подходят для использования с электроинструментами Festool. Поэтому мы совершенствуем не только наши инструменты, но и наши пылеудаляющие аппараты.

Всего через 30 секунд Вы узнаете, почему **стоит задуматься** об этом.



Во время работы с использованием инструмента, эксплуатация которого сопровождается образованием пыли, необходимо принять меры по защите главного – Вашего здоровья! Вредность пыли для здоровья, с одной стороны, зависит от размера частиц пыли, с другой – от их количества и периода воздействия. Самое коварное заключается в том, что чем меньше частицы пыли, тем глубже они проникают в лёгочную ткань. Именно поэтому тонкодисперсная пыль значительно опаснее для дыхательных путей. Многие из видов этой пыли классифицированы как особенно вредные для здоровья.

Поэтому в целях сохранения своего здоровья при удалении минеральной пыли, содержащей частицы кварца, позаботьтесь о чистоте воздуха. Работы должны вестись с применением проверенного и надёжного пылеудаляющего аппарата.

Подробная информация, а также данные относительно установленной ПДК вредных для здоровья веществ на рабочем месте можно узнать на www.festool.ru



Класс пыли L:

обычная, неопасная пыль (домашняя, пыль, образующаяся при обработке лака, гипса, а также при работе с такими материалами, как почва).



Класс пыли M:

все виды древесной пыли, а также пыль, образующаяся при обработке шпатлёвки, порозаполнителей и цемента, бетона, клея для керамической плитки и красок или материалов, содержащих частицы кварца.



Класс пыли H:

пыль с содержанием канцерогенных и патогенных частиц, а также пыль с порами плесени, частицами асбеста, битума, минеральных и искусственных волокон (например, стекловаты).



Опасные виды пыли:

пожаро- и взрывоопасная пыль.

Устройство новой **изоляции фасада** как пример экономии энергии и денег. А также возможность показать преимущества инструментов в деле.



1-й, 2-й, 3-й этаж – именно здесь система 18 Вольт демонстрирует все свои преимущества. «Сердцем» инструментов этой линейки являются бесщёточные электродвигатели ЕС-ТЕС. Они обеспечивают исключительную компактность и лёгкость, необходимые для неустойчивой работы. Наряду с этим они работают практически без износа, а благодаря продуманному электронному управлению гарантируют высокую производительность сверления и завинчивания на каждую зарядку аккумулятора. Всегда нацелены на обеспечение полной мощности и высокого крутящего момента, энергоэффективности и максимального комфорта в работе.



SERVICE
all-inclusive

Проще любой страховки: 36 месяцев защита от кражи, в том числе на стройплощадке, с возможностью предоставления нового инструмента взамен украденного.



Идеальная точность: цепная пила Univers SSU 200 EB с глубиной реза 200 мм для раскроя различных видов изоляционных материалов.



Высокая мощность и гибкость: аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт QUADRIVE PDC 18/4 с 4 скоростями для оптимальной настройки под любую задачу и креплением FastFix для быстрой смены оснастки.



Эргономичность, повышение комфорта в работе: аккумуляторный перфоратор ВНС 18 с превосходной эргономикой, компактной С-образной формой и сбалансированным распределением веса.

Система 18 Вольт. Продукт инновационного мышления.

Системный подход. Совместимость аккумуляторов. С высокопроизводительными аккумуляторами и электродвигателями ЕС-ТЕС в качестве связующего элемента. Инструменты Festool класса 18 Вольт – теперь это новые перспективы. Отличаются не только значением «А·ч», но и степенью эффективности и комфорта. Не на бумаге, а именно там, где это действительно нужно. При сверлении, завинчивании и пилении.

FESTOOL

Укладка пола требует наивысшего качества. Пол должен обладать исключительной прочностью. В течение многих лет. Всё это можно отнести и к нашим инструментам.



Пол — неотъемлемая составляющая общей концепции пространства. Наряду с пространственным эффектом также важно и следующее: он должен быть функциональным, обладать определённой прочностью. С первого дня, на протяжении многих лет. По этому же принципу мы разрабатываем и наши инструменты. В тесном сотрудничестве с профессиональными пользователями. Для профессионального использования. Высокая функциональность и гарантия исключительной надёжности. После множества тяжелых испытаний, ещё задолго до использования на стройплощадке.



SERVICE
all-inclusive

Инвестиционная безопасность на долгие годы: мы предлагаем Вам 10-летнюю гарантию наличия запасных частей независимо от инструмента.



Высокая производительность: алмазная шлифмашинка RENOFIX RG 130 E для быстрого съема бетона, наливного пола и остатков клея на большой площади.



Точность и чистота: функция погружения, которой оснащена DSC AG 125, позволяет выполнить рез в любой точке покрытия.



Лёгкая, гибкая, ещё более точная: погружная пила TS 55 R с ультраплоским корпусом и инновационным направляющим клином теперь ещё универсальнее, надёжнее и точнее.



Настройка без дополнительного инструмента: ограничитель глубины у многофункционального инструмента VECTURO OS 400 для погружных пропилов на заданную глубину.



Созданы на века.

Многие электроинструменты Festool работают в течение 30 лет и более. Это далеко не случайность, а следствие их минимального износа и максимальной надёжности. И хотя на подобные разработки у нас уходит немало времени, зато это экономит нашим клиентам немало денег. Благодаря сокращению расходов на ремонт и простоев из-за отказа инструмента, что в долгосрочной перспективе обеспечивает более чем значительную экономию.




Большая, мощная и бескомпромиссная: монтажная пила PRECISIO CS 50 работает неизменно точно и эффективно, даже при обработке твёрдых материалов.

FESTOOL

БЕЗ РИСКА

Просто надёжно и для каждого инструмента Festool отдельно: пакет услуг **SERVICE all-inclusive**

Каждый выпущенный нами инструмент Вы приобретаете с пакетом привлекательных сервисных услуг SERVICE all-inclusive, например, 36 месяцев защита от кражи, в том числе на стройплощадке.*

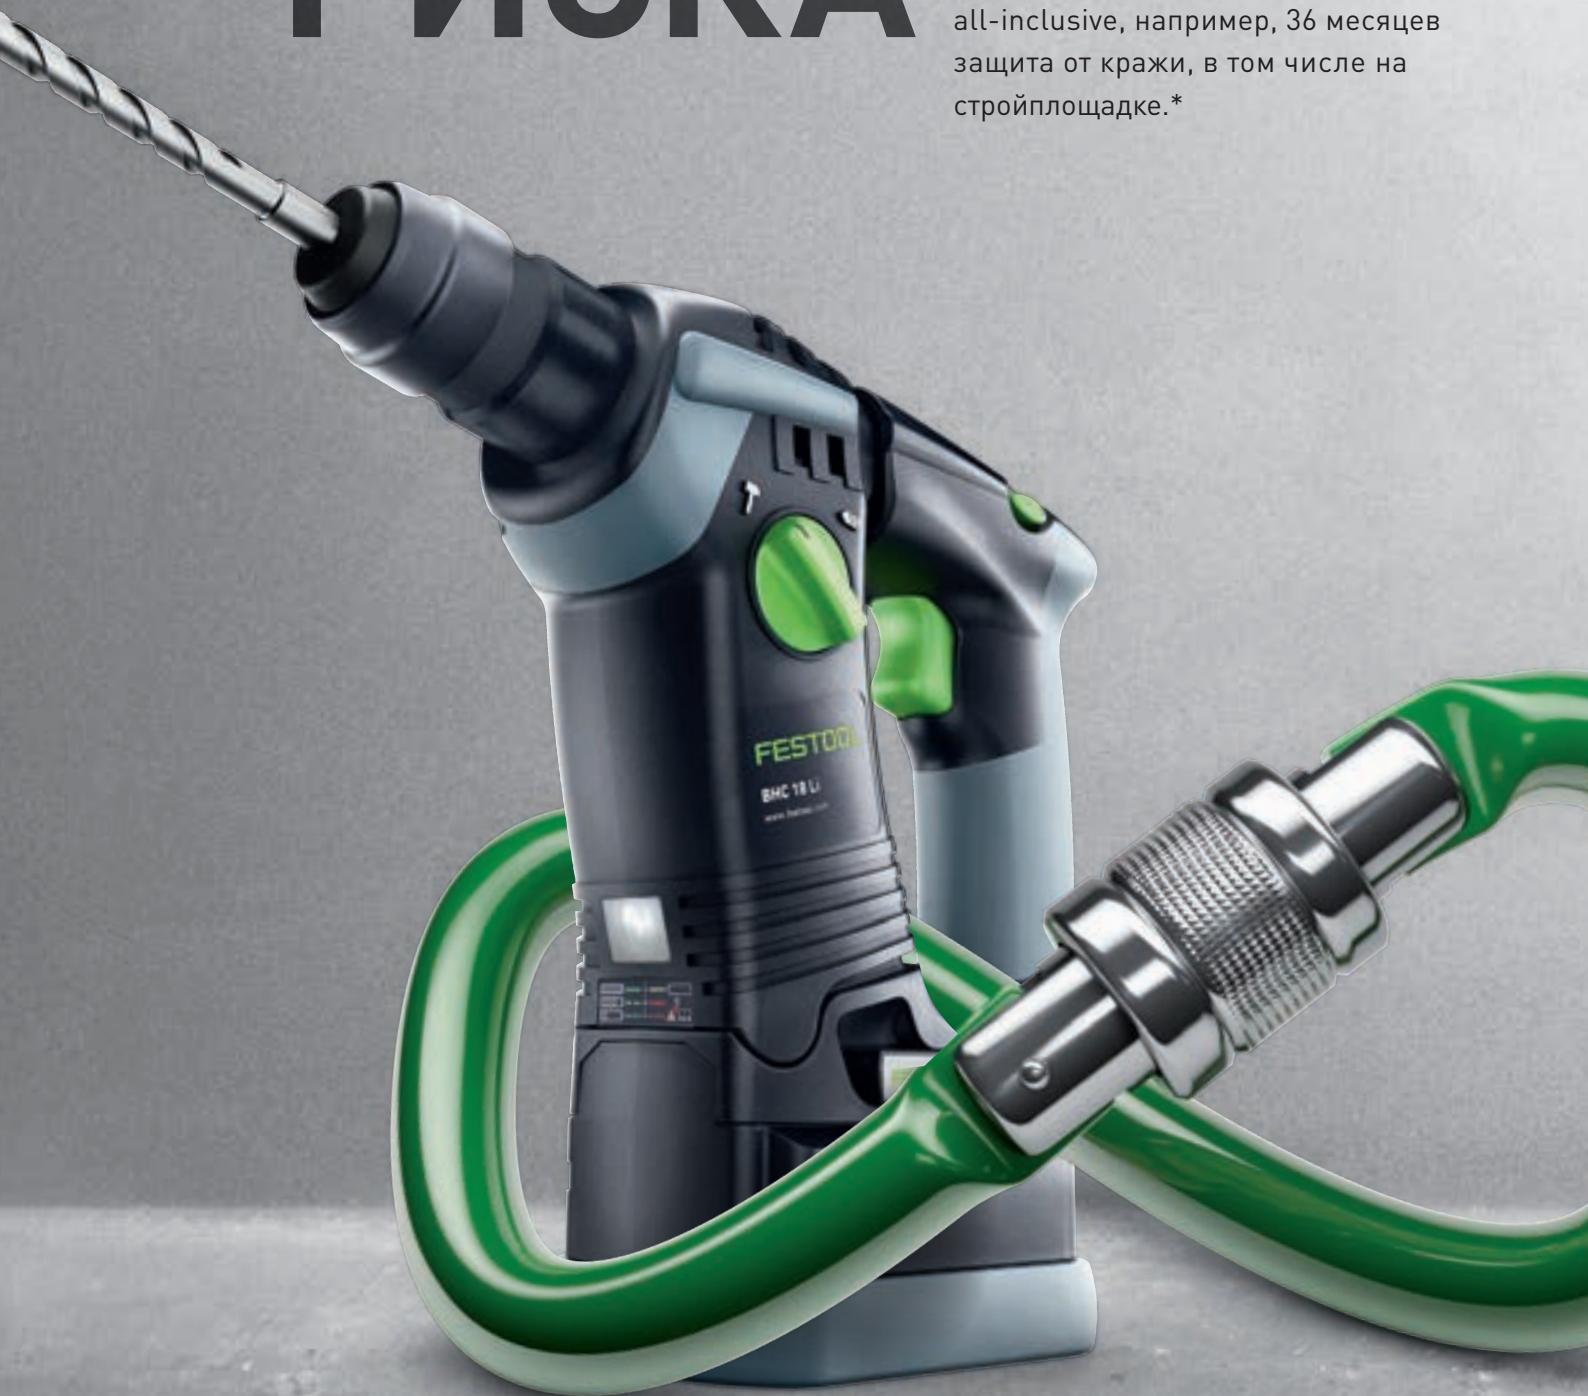

SERVICE
all-inclusive



3 года гарантия

36 месяцев защита от кражи

15 дней гарантия возврата денег

10 лет гарантия наличия запчастей



«Ещё до покупки этих инструментов я знал, что получу не только превосходный инвентарь, но и могу рассчитывать на отличный сервис. Так и было. Я остался очень доволен обслуживанием.»

Мирко Штеффке, Берлин



«Это действительно высший класс! После сообщения о краже в фирму Festool меня направили к ближайшему дилеру и я сразу, без всяких проволочек получил новый инструмент взамен украденного.»

Матиас Кляйн, Кёльн

* Чтобы получить пакет услуг SERVICE all-inclusive, просто зарегистрируйте каждый инструмент в течение 30 дней со дня его покупки на сайте www.festool.ru и выразите своё согласие с условиями сервисного обслуживания. Подробную информацию об условиях сервисного обслуживания и существующих ограничениях см. на www.festool.ru/service.

Обзор всех инструментов

Шлифование



**Алмазная шлифмашина
RENOFIX RG 130**

RG 130

- ▶ Алмазная шлифмашина с оптимальным числом оборотов для алмазных насадок
- ▶ Быстрый съём с двигателем мощностью 1 600 Вт
- ▶ Работа вплотную к стене благодаря откидному сегменту
- ▶ Безопасная и быстрая работа у стены благодаря встроенному упору

Технические данные

Потребляемая мощность	1 600 Вт
Число оборотов хол. хода	3 000 – 7 700 об/мин
Ø насадок	130 мм
Резьба шпинделя	D25/M14
Ø разъёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса	3,8 кг

Комплект поставки

RG 130 E-Set DIA HD: направляющее основание, зажимной фланец, торцовый ключ, алмазная чашка DIA HARD-D130, в системнере SYS 5 T-LOC

№ для заказа **768977**



**Шлифмашина для стен и потолков
PLANEX LHS 225**

PLANEX

- ▶ Две длины – один инструмент: изменение длины всего в несколько приёмов
- ▶ Высокая производительность съёма при шлифовании стен и потолков благодаря прочному 2-ступенчатому редуктору
- ▶ Прочный, надёжный привод с оптимальной передачей мощности
- ▶ Ощутимо лёгкий вес за счёт регулируемой мощности всасывания

Технические данные

Потребляемая мощность	550 Вт
Число оборотов хол. хода	340 – 910 об/мин
Ø сменной шлифтарелки	215 мм
Ø разъёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса (длина 1,60 м)	4,6 кг
Масса (длина 1,10 м)	3,8 кг

Комплект поставки

LHS 225 EQ-Plus/IP: шлифтарелка StickFix Ø 215 мм, 2 промежуточные подложки, в системнере SYS MAXI

№ для заказа **571719**

Раскрой



**Алмазная отрезная система
DSC-AG 125**

DSC-AG

- ▶ Отрезная система с эффективной системой пылеудаления
- ▶ Может устанавливаться на шине-направляющей Festool для точных резов
- ▶ Пропил можно начинать в любом месте заготовки
- ▶ Направляющее основание с легко вращающимися роликами для ведения по заготовке
- ▶ Идеальный обзор линии реза

Технические данные

Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов хол. хода	11 000 об/мин
Глубина реза	27 мм
Глубина реза на шине-направляющей	23 мм
Ø шлиф. круга	125 мм
Расстояние сбоку/спереди	32/78 мм
Ø разъёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса кожуха/системы	2,2/4,1 кг

Комплект поставки

DSC-AG 125 Plus-FS: угловая шлифмашина AG 125-14 D, кожух для удаления пыли DCC-AG 125, круг DIA ALL-D 125 Premium, шина-направляющая FS 800/2, в системнере SYS 4 T-LOC

№ для заказа **768993**



Полный ассортимент на www.festool.ru

Перемешивание



Перемешиватель
MX 1000

MX 1000

- ▶ Регулятор высоты ErgoFix с функцией быстрой смены
- ▶ Без разбрызгивания материала при включении за счёт плавного пуска
- ▶ Двигатель мощностью 1 020 Вт
- ▶ Использование инструмента не требует большой затраты сил благодаря эргономичному расположению рукояток
- ▶ Прочные обрешиненные углы хорошо защищают от повреждений и предупреждают опрокидывание инструмента

Технические данные

Потребляемая мощность	1020 Вт
Число оборотов хол. хода	360–630 об/мин
Система зажимного патрона	M14/ErgoFix
Диаметр зажимной шейки	57 мм
Макс. диаметр насадки-мешалки	120 мм
Смешиваемое количество	40 л
Масса	4,5 кг

Комплект поставки

MX 1000 E EF HS2: адаптер ErgoFix, двусторонний гаечный ключ, мешалка HS 2 120x600 M14, в картонной коробке

№ для заказа **767999**

Пылеудаление



Пылеудаляющий аппарат
CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD

CLEANTEX

- ▶ Неизменно высокая интенсивность всасывания благодаря системе автоматической очистки
- ▶ Максимально используемый объём резервуара на 36 л
- ▶ Исключительно прочная конструкция с большими колёсами и стальной осью
- ▶ Устройство автоматического включения с плавным пуском и задержкой отключения
- ▶ Пылеудаляющий аппарат класса М с датчиком расхода для контроля скорости пылеудаления

Технические данные

Потребляемая мощность	350–1 200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3 900 л/м
Разрежение	24 000 Па
Объём резервуара	36 л
Площадь фильтроэлемента	6 318 см ²
Макс. мощность подключаемого инструмента	2 400 Вт
Длина кабеля	7,5 м
Масса	15 кг

Комплект поставки

CTM 36 E AC HD: высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м с поворотными соединительными муфтами, клапан-затвор ComfortClean, в картонной коробке

№ для заказа **584171**

Сверление и завинчивание



Шуруповёрт для гипсокартона
DURADRIVE DWC 18-4500

DURADRIVE



- ▶ Износостойкий механизм отключения для точной глубины завинчивания
- ▶ Энергосберегающая функция старт/стоп, без использования главного выключателя
- ▶ Долговечный, бесщёточный ЕС-двигатель с большим КПД
- ▶ Насадка-магазин быстро устанавливается без вспомогательного инструмента

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость	4,2 А·ч
Число об. хол. хода	0–4 500 об/мин
Крутящий момент (жёсткий/мягкий)	18/7 Н·м
Система зажимного патрона	1/4"
Масса с ограничителем глубины и аккумулятором	1,9 кг
Масса с насадкой-магазином и аккумулятором	2,1 кг

Комплект поставки

DWC 18-4500 Li 4,2 Set зарядное устройство TCL 3, насадка-магазин, ограничитель глубины, зажим-держатель на ремень, крючок, магнитный держатель бит, 2 длинные биты PH 2, 2-й аккумулятор с обрешиненной рамкой, в системе SYS 2 T-LOC

№ для заказа **768941**

Обзор всех инструментов

Сверление и завинчивание



**Аккумуляторный перфоратор
BHC 18**



BHC 18

- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности за счёт комбинации ЕС-двигателя и С-образной конструкции
- ▶ Гашение вибраций для неустойчивой работы. Максимальный уровень комфорта при любой работе
- ▶ Бесщёточный двигатель ЕС-ТЕС со встроенной системой управления, долгим сроком службы и высоким КПД
- ▶ Высокоэффективный аккумулятор Li-Ion для максимально долгой работы

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора Li-Ion	4,2 А·ч
Число оборотов хол. хода	0–1 100 об/мин
Частота ударов	4 895 об/мин
Ø сверления в бетоне	макс. 18 мм
Ø сверления сверлильными коронками	макс. 68 мм
Макс. крутящий момент, древ./сталь	10/25 Н·м
Система зажимного патрона	SDS-Plus
Сила единичного удара	1,8 Дж (ЕРТА)
Размеры (ДхШхВ)	280 x 88 x 237 мм
Масса с аккумулятором Li-Ion	2,6 кг

Комплект поставки

BHC 18 Li 4,2 Plus: зарядное устройство TCL 3, 2-й аккумулятор Li-Ion 4,2 А·ч с обрезиненной рамкой, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, в кейсе SYS 2 T-LOC

№ для заказа **564504**



**Ударная дрель-шуруповёрт
QUADRIVE PDC 18/4**



QUADRIVE

- ▶ FastFix для быстрой переналадки в угловую дрель или угловую шуруповёрт
- ▶ Бесщёточный ЕС-двигатель для максимального ресурса и исключительно высокого КПД
- ▶ 4-скоростной редуктор с частотой вращения до 3800 об/мин для быстрого и чистого сверления
- ▶ Оптимальный вариант для работ по завинчиванию шурупов и сверлению отверстий большого диаметра с высоким крутящим моментом
- ▶ Переключение на аксиальный удар для сверления в кирпичной кладке

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость	4,2 А·ч
Скорости	4-скор.
Число оборотов хол. хода, макс.	0–3 800 об/мин
Частота ударов (только PDC)	0–76 000 уд/мин
Крутящий момент жёсткий/мягкий	60/40 Н·м
Диапазон зажима сверл. патрона	1,5–13 мм
Резьба шпинделя	FastFix
Масса с CENTROTEC и аккумулятором	1,8 кг

Комплект поставки

PDC 18/4 Li 4,2 Plus: зарядное устройство TCL 3, патрон CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый патрон; дополнительная рукоятка; 2-й аккумулятор Li-Ion 4,2 А·ч с обрезиненной рамкой, в кейсе SYS 2 DF T-LOC

№ для заказа **768927**

Пиление и доводочные работы



**Цепная пила
UNIVERS SSU 200**

UNIVERS

- ▶ Превосходный раскрой древесины и изоляционных материалов
- ▶ Глубина реза 200 мм при весе 6,5 кг
- ▶ Прямые резы без сколов с шиной-направляющей
- ▶ Универсальное применение для резов под углом до 60°

Технические данные

Потребляемая мощность	1 600 Вт
Глубина реза при 0°;90°/45°/60°	200/140/100 мм
Угол	0–60°
Число оборотов хол. хода	4 600 об/мин
Скорость пиления	10,6 м/с
Положение шины пилы	0–10°
Длина кабеля	7,5 м
Ø разёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса	6,5 кг

Комплект поставки

SSU 200 EB-Plus-FS: универсальная цепь SC 3/8»-91 U-39E, масло для смазки цепей 250 мл, сетевой кабель 7,5 м, шина-направляющая FS 800/2, в кейсе SYS 5 TL

№ для заказа **769010**



Полный ассортимент на www.festool.ru



Погружная пила TS 55 R

TS 55 R

- ▶ Минимальное расстояние от стены (12 мм) благодаря плоскому корпусу
- ▶ Установка угла от -1° до 47° и функция пропила с задней стороны
- ▶ Направляющий клин для безопасной работы и простой установки в имеющемся пропиле
- ▶ Оптимальный обзор линии разметки и диска благодаря смотровому окошку

Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов хол. хода	2 000–5 200 об/мин
Диаметр пильного диска	160 мм
Диапазон угла	$-1...47^\circ$
Глубина реза	0–55 мм
Глубина реза при 45°	0–43 мм
Ø разёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса	4,5 кг

Комплект поставки

TS 55 REBQ-Plus-FS: пильный диск с мелким зубом HW W48, шина-направляющая FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в систейнере SYS 4 T-LOC

№ для заказа **561580**



Монтажная дисковая пила PRECISIO CS 50

PRECISIO

- ▶ Многофункциональная рукоятка: удобное управление одной рукой
- ▶ Смена пильных дисков без инструмента благодаря системе Fast-Fix
- ▶ Рез без сколов с обеих сторон благодаря противоскольному вкладышу
- ▶ Быстрая переналадка с продольного пропила на поперечный с помощью углового упора

Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов хол. хода	1 600–4 200 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Глубина пропила, угол $90^\circ/45^\circ$	0–52/0–37 мм
Регулировка наклона	$0^\circ/-2^\circ - 45^\circ +47^\circ$
Протяжка	304 мм
Размеры стола	585 x 400 мм
Высота стола без ножек	316 мм
Высота стола на ножках	900 мм
Ø разёма для удаления пыли	36/27 мм
Масса	17,4 кг

Комплект поставки

CS 50 EB: диск HW Universal W32, угловой упор, откидные ножки, 3 противоскольных вкладыша, толкатель, вспомогательный инструмент, в картонной коробке

№ для заказа **561180**



Многофункц. инструмент VECTURO OS 400

VECTURO

- ▶ Точныерезы благодаря инновационной оснастке — установочное приспособление, ограничитель глубины и направляющий башмак легко монтируются без инструмента
- ▶ Эргономичность — обрешиненная рукоятка и оптимальное положение переключателя
- ▶ Универсальное применение, быстрая переналадка благодаря кабелю plug-it и креплению FastFix
- ▶ Двигатель мощностью 400 Вт с электронной регулировкой числа оборотов

Технические данные

Потребляемая мощность	400 Вт
Полезная мощность	220 Вт
Вибрация	11 000–18 500 колебаний/мин
Масса	1,55 кг
Амплитуда	2°
Длина кабеля	4 м

Комплект поставки

OS 400 EQ-Plus 230V: универсальное пильное полотно USB 78/32/BI, кабель plug-it 4 м, в систейнере SYS 2 T-LOC

№ для заказа **563000**

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Центральный офис в Российской Федерации

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО,142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, „Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел. : +7 (495) 775 8354
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: info@tooltechnic.ru

Центральная сервисная служба

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО,142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, „Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел. : +7 (495) 580 7372 доб. 47030
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@tooltechnic.ru



Пакет услуг SERVICE all-inclusive: 3 года гарантии,
защита от кражи и многое др. Подробную информацию
смотрите на сайте www.festool.ru/service



Забота о чистоте окружающей среды.
Подробную информацию смотрите на
сайте www.festool.ru

www.festool.ru

Ваш дилер

Festool
Отделочные работы
Действительно с 08.2014

№ для заказа 64552 RU/ru



4 014549 240656

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по
эксплуатации на www.festool.ru/vibration

Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий характер.
Подготовлено для Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 07/2014